

MT 733 EASY

Gemaakt op 9 juli 2020 om 06:38:12 UTC

Technische fiche :


MT 733 EASY





Capacities		Metrisch
Max. capaciteit	Q	3300 kg
Max. hijshoogte	h3	6.9 m
Maximale reikwijdte	l4	3.9 m
Lostrekkracht aan de bak		5770 daN
Weight and dimensions		
Totale lengte aan het schutbord	l11	4.74 m
Totale breedte	b1	2.33 m
Totale hoogte	h17	2.3 m
Wielbasis (y)	y	2.81 m
Bodemvrijheid machine	m4	0.45 m
Totale breedte cabine	b4	0.89 m
Graafhoek	a4	12 °
Stortheok	a5	114 °
Draaistraal (buitenkant wielen)	Wa1	3.8 m
Onbelast gewicht (met vorken)		6700 kg
Uitrusting banden		Opblaasbaar
Modellen banden		Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Lengte vorken / Breedte vorken / Vorkgedeelte	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 45 mm
Performances		
Heffen		8.3 s
Verlagen		6 s
Uitschuiven uitschuifbare arm		7.3 s
Intrekken uitschuifbare arm		4.5 s
Graven		3.4 s
Storten		2.8 s
Engine		
Merk		Deutz
Motornorm		Stage 5 / Tier IV Final
Motormodel		TD 3.6 L
Aantal cilinders / Capaciteit van cilinders		4 - 3621 cm ³
I.C. Motorvermogen - Vermogen (kW)		75 Hp / 55.4 kW
Max. koppel / Motorkoppel		340 Nm/m @ 1600 tr/min
Trekkkracht		8360 daN
Transmission		
Type		Koppelmvormer
Aantal versnellingen (vooruit / achteruit)		4 / 4
Max. verplaatsingssnelheid (kan variëren volgens de toepasselijke reglementering)		25 km/h
Handrem		Handmatig
Bedrijfsrem		Oil-immersed multi-discs braking on front & rear axles
Axle Manufacturer		Dana
Hydraulics		
Pomptype		Tandwielpompe
Hydraulisch debiet / Hydraulische druk		92.7 l/min / 260 Bar
Tank capacities		
Motorolie		10 l
Hydraulische olie		128 l
Inhoud brandstoftank		120 l
Noise and vibration		
Lawaai op de bestuurdersplaats (LpA)		79 dB(A)
Lawaai in de omgeving (Lwa)		104 dB(A)
Trillingen op het geheel handen/armen		< 2.5 m/s
Miscellaneous		
Stuurwielen (voor / achter)		2 / 2
Aandrijfwielen (voor / achter)		2 / 2
Veiligheid / Veiligheid cabinehomologatie		Standard EN 15000 / Cab ROPS - FOPS Level 2
Commando's		JSM

Tekening met afmetingen

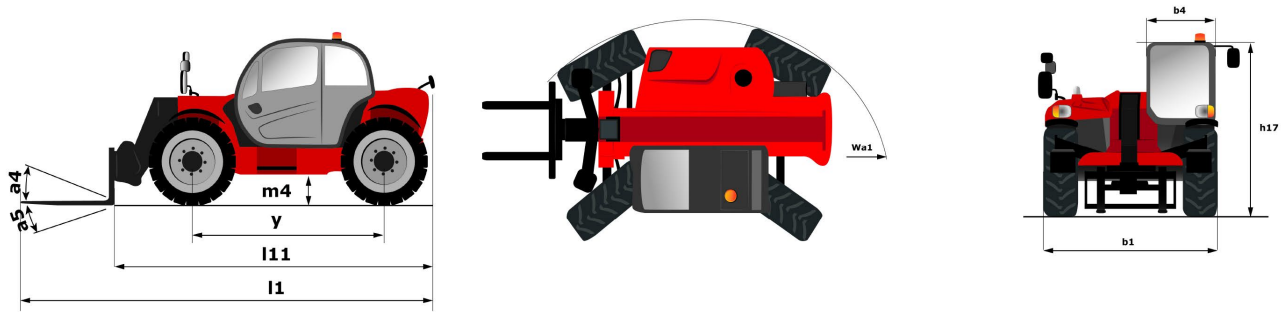

Lastendiagram

