


ATN

PIAF 1010

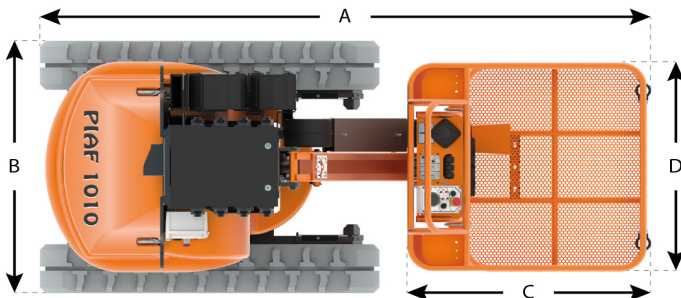

Hauteur travail	10,05 m
Hauteur plancher	8,05 m
Déport maximum	3,35 m
Charge utile (intérieur, 2 personnes, vent 0km/h)	200 kg
Charge utile (extérieur, 1 personne, vent < 45km/h)	200 kg

A Longueur	2,74 m
B Largeur	1,20 m
C Longueur plate-forme	0,80 m
D Largeur plate-forme	0,93 m
E Hauteur	2,12 m
F Empattement	1,15 m

Rotation tourelle	2 x 110°
Vitesse maxi (machine repliée)	1,5 km/h
Vitesse maxi (machine dépliée)	0,6 km/h
Pente admissible (machine repliée)	30%
Dévers maxi.	3°
Rayon de braquage intérieur (Ri)	0 m
Rayon de braquage extérieur (Re)	1 m
Poids total	2780 kg
Pression au sol	69 kN/m ²

CE

This product complies with European regulations in force (EN 280).
Due to our constant improvement policy, ATN reserves the right to many any modifications without any prior notice.

RT : Working circle
Ri : Inside turning radius
Re : Outside turning radius

